

ГІДРОСТРІЛКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛЕКТОРИ

КОЛЕКТОРИ З УНІВЕРСАЛЬНИМ ПІД'ЄДНАННЯМ (ВЕРХ АБО НИЗ)

Потужність, кВт	Номенклатура
75	KP 75 2+1
	KP 75 3+1
	KP 75 4+1



КОЛЕКТОРИ З ПОДВІЙНИМ ПІД'ЄДНАННЯМ (ВЕРХ ТА НИЗ)

Потужність, кВт	Номенклатура
75	KP 75 2+1 ВН
	KP 75 4+1 ВН



ГІДРОСТРІЛКИ


Потужність, кВт	Тип підключення	
	Стандартне	Каскадне
50	ГС 50	ГСК 50
75	ГС 75	ГСК 75



Вільний простір для монтажу. Колектори або гідрострілки (однієї потужності) можуть бути з'єднані між собою для вирішення нестандартних завдань.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИРОБИ

Однією з переваг бренду THERMO ALLIANCE є можливість замовлення індивідуального виробу, що якнайкраще підійде для вашої системи опалення:

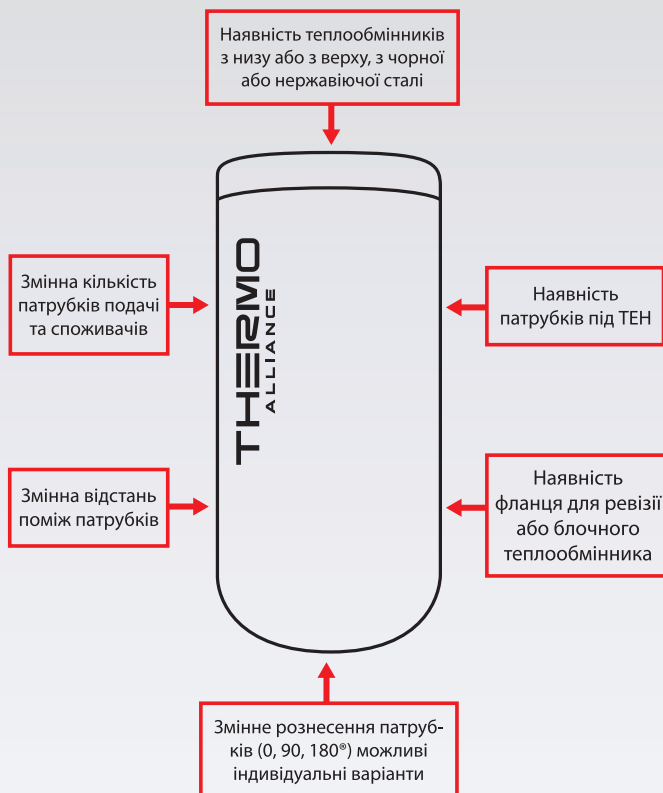

ВАШ ПРЕДСТАВНИК:

НАШІ КОНТАКТИ

0 800 212 008

097 917 94 94

093 917 94 94

095 917 94 94

SANDI SERVICE

СЕРВІСНА ТА ГАРАНТІЙНА
ПІДТРИМКА

0 800 210 247

БУФЕРНІ ЄМНОСТІ ТА БОЙЛЕРИ НЕПРЯМОГО НАГРІВУ

THERMO
ALLIANCE

thermoalliance.com.ua



БУФЕРНІ ЄМНОСТІ ТА БОЙЛЕРИ НЕПРЯМОГО НАГРІВУ



СЕРІЯ ТА-TAM, TAI

Основна перевага серії «ТА-TAM» — універсальність монтажу!

Три пари патрубків, які рознесені на 0, 90, або 180 °С, дозволяють розмістити теплоаккумулятор у будь-якій зоні котельні, а також надають можливість під'єднання додаткового джерела або споживача теплової енергії. До стандартної комплектації входить набір заглушок, потрібних тоді, коли третя пара патрубків не використовується.

Номінальний об'єм	Серія ТА-TAM		Серія TAI		
	Маса, кг	Факт. Об'єм, л	Маса, кг	Факт. Об'єм, л	Площа верх. та ниж. теплообм., м2
350	54	326	58	326	4,25 та 4,7
500	73	479	77	479	4,25 та 9,4
750	99	734	103	734	4,25 та 9,4
1000	116	856	120	856	4,25 та 12,4
1500	140	1357	144	1357	4,25 та 18,6
2000	220	2043	224	2043	4,25 та 18,6



СЕРІЯ KTA

Бойлери для гарячого водопостачання, надалі ГВП, призначені для приготування та зберігання гарячої води. Допустима максимальна температура нагрітої води — 95 °С. Максимальний тиск води — 6 бар. Може застосовуватись у побутових та комерційних цілях. Воду в бойлері підігрівують за допомогою вмонтованих в нього спіральних теплообмінників, які можуть бути під'єднані до котла, сонячних колекторів, теплових насосів, тощо. Додатково у бойлер може бути вмонтований електронагрівальний елемент. Пристрій слід експлуатувати тільки у вертикальному положенні.

Об'єм бойлера	KTA-00	KTA-01		KTA-11			KTA – DUO	
	Маса, кг	Площа ниж. теплообм.	Маса, кг	Площа верх. теплообм.	Площа ниж. теплообм.	Маса, кг	Площа теплообм.	Маса, кг
200	48	0,92	65	0,6	0,92	78		
300	56	1,2	86	0,6	1,2	100	3,84	110
400	74	1,72	99	1,2	1,72	152		
500	84	1,72	114	1,2	1,72	171	6	158
750	110	3,19	170	1,22	3,19	270	7,2	198
1000	120	4,79	210	1,72	4,79	313		
1500	159	4,79	249	1,72	4,79	352		
2000	197	4,79	287	1,72	4,79	420		

THERMO
ALLIANCE



СЕРІЯ ТА MINI

Баки для акумулювання теплоносія (акумуляційні баки) призначені для накопичення, зберігання та передачі тепла, отриманого з різних джерел тепла непостійної дії, а саме: твердопаливних котлів, сонячних колекторів, електродкотлів, які використовуються в нічний час, теплових насосів тощо. MINI буферні баки забезпечують безпечну роботу опалювальних систем шляхом накопичення або віддачі тепла, що утворюється в результаті невідповідності між потужностями генерування та споживання тепла різними джерелами.

	TA Mini-00 75	TA Mini-00 130	TA Mini-00 195
Висота (H), мм	1335	1633	1188
Діаметр (D), мм	363	413	563
Глибина монтажна, мм	373.5	424	-
Під'єдн. під термодатчик та вимірювальні прилади	1/2"		
Під'єдн. котлового контуру (джерела тепла)	1 1/4"		
Під'єдн. системи опалення (споживання)	1"		
Макс. робоча температура, °C	100		
Макс. робочий тиск, бар	3		
Об'єм	75	130	195
Габаритні розміри упаковки, мм	1400x465x475	1700x515x525	1290x665x665
Вага брутто, кг	35	48	52